


Kombi-Blechschaube Sechskantkopf mit unverlierbarer Unterlegscheibe

**Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe,
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Form C (mit
Spitze)**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Kopfform	Sechskantkopf
Form	C



Abbildung ähnlich

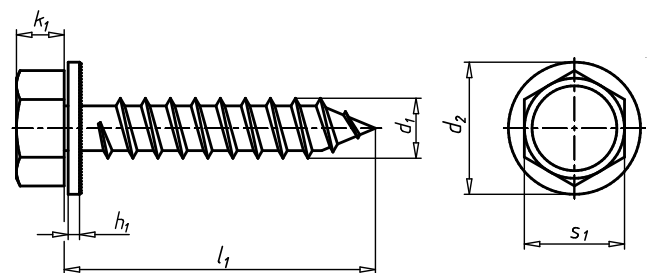

Nezendurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Scheibendurchmesser (d ₂)	ISO	Scheibendicke (h ₁)	Außenantrieb (s ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Art.-Nr.	VE
3,5 mm	9,5 mm	8 mm	10510	1 mm	SW5,5	2,6 mm	0129 135 95	500
3,5 mm	13 mm	8 mm	10510	1 mm	SW5,5	2,6 mm	0129 135 13	500
3,5 mm	16 mm	8 mm	10510	1 mm	SW5,5	2,6 mm	0129 135 16	500
3,5 mm	19 mm	8 mm	10510	1 mm	SW5,5	2,6 mm	0129 135 19	500
3,5 mm	22 mm	8 mm	10510	1 mm	SW5,5	2,6 mm	0129 135 22	500
3,5 mm	25 mm	8 mm	10510	1 mm	SW5,5	2,6 mm	0129 135 25	500
4,2 mm	9,5 mm	9 mm	10510	1 mm	SW7	3 mm	0129 142 95	500
4,2 mm	13 mm	9 mm	10510	1 mm	SW7	3 mm	0129 142 13	500
4,2 mm	16 mm	9 mm	10510	1 mm	SW7	3 mm	0129 142 16	500
4,2 mm	19 mm	9 mm	10510	1 mm	SW7	3 mm	0129 142 19	500
4,2 mm	22 mm	9 mm	10510	1 mm	SW7	3 mm	0129 142 22	500
4,2 mm	25 mm	9 mm	10510	1 mm	SW7	3 mm	0129 142 25	500
4,2 mm	32 mm	9 mm	10510	1 mm	SW7	3 mm	0129 142 32	500
4,2 mm	38 mm	9 mm	10510	1 mm	SW7	3 mm	0129 142 38	500
4,8 mm	9,5 mm	10 mm	10510	1 mm	SW8	3,8 mm	0129 148 95	250
4,8 mm	13 mm	10 mm	10510	1 mm	SW8	3,8 mm	0129 148 13	250
4,8 mm	13 mm	15 mm	10510	1,6 mm	SW8	3 mm	0129 084 813	100/300
4,8 mm	16 mm	10 mm	10510	1 mm	SW8	3,8 mm	0129 148 16	250
4,8 mm	16 mm	15 mm	10510	1,6 mm	SW8	3 mm	0129 084 816	100/300
4,8 mm	19 mm	10 mm	10510	1 mm	SW8	3,8 mm	0129 148 19	250
4,8 mm	19 mm	15 mm	10510	1,6 mm	SW8	3 mm	0129 084 819	100/300
4,8 mm	22 mm	10 mm	10510	1 mm	SW8	3,8 mm	0129 148 22	250
4,8 mm	25 mm	10 mm	10510	1 mm	SW8	3,8 mm	0129 148 25	250
4,8 mm	32 mm	10 mm	10510	1 mm	SW8	3,8 mm	0129 148 32	250
4,8 mm	38 mm	10 mm	10510	1 mm	SW8	3,8 mm	0129 148 38	250
5,5 mm	13 mm	15 mm	10510	1,6 mm	SW8	4 mm	0129 085 513	100/500
5,5 mm	16 mm						0129 550 16	1/100
5,5 mm	16 mm	12 mm	10510	1,6 mm	SW8	4,1 mm	0129 155 16	250
5,5 mm	16 mm	15 mm	10510	1,6 mm	SW8	4 mm	0129 085 516	100/300

Neindurchmesser (d ₁)	Länge (l ₁)	Scheibendurchmesser (d ₂)	ISO	Scheibendicke (h ₁)	Außenantrieb (s ₁)	Kopfhöhe (k ₁)	Art.-Nr.	VE
5,5 mm	19 mm	12 mm	10510	1,6 mm	SW8	4,1 mm	0129 155 19	250
5,5 mm	19 mm	15 mm	10510	1,6 mm	SW8	4 mm	0129 085 519	100/300
5,5 mm	22 mm	12 mm	10510	1,6 mm	SW8	4,1 mm	0129 155 22	250
5,5 mm	25 mm	12 mm	10510	1,6 mm	SW8	4,1 mm	0129 155 25	250
5,5 mm	32 mm	12 mm	10510	1,6 mm	SW8	4,1 mm	0129 155 32	250
5,5 mm	38 mm	12 mm	10510	1,6 mm	SW8	4,1 mm	0129 155 38	250
6,3 mm	13 mm	14 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,7 mm	0129 163 13	100
6,3 mm	16 mm	14 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,7 mm	0129 163 16	100
6,3 mm	16 mm	18 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,8 mm	0129 086 316	100/300
6,3 mm	16 mm	22 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,8 mm	0129 086 516	100/500
6,3 mm	19 mm	14 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,7 mm	0129 163 19	100
6,3 mm	20 mm	18 mm		1,68 mm	SW10	4,95 mm	0129 865 201	100
6,3 mm	20 mm	18 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,8 mm	0129 086 320	100/300
6,3 mm	22 mm	14 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,7 mm	0129 163 22	100
6,3 mm	25 mm	14 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,7 mm	0129 163 25	100
6,3 mm	25 mm	18 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,8 mm	0129 086 325	50
6,3 mm	28 mm	18 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,8 mm	0129 086 328	100
6,3 mm	32 mm	14 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,7 mm	0129 163 32	100
6,3 mm	38 mm	14 mm	10510	1,6 mm	SW10	4,7 mm	0129 163 38	100
8 mm	19 mm	16 mm	10510	1,6 mm	SW13	6 mm	0129 180 19	50
8 mm	19 mm	21 mm	10510	2 mm	SW13	5,8 mm	0129 088 019	100/300
8 mm	22 mm	16 mm	10510	1,6 mm	SW13	6 mm	0129 180 22	50
8 mm	25 mm	16 mm	10510	1,6 mm	SW13	6 mm	0129 180 25	50
8 mm	32 mm	16 mm	10510	1,6 mm	SW13	6 mm	0129 180 32	50
8 mm	38 mm	16 mm	10510	1,6 mm	SW13	6 mm	0129 180 38	50

ORSY®-lagerfähig

Gewindegröße	St 2,2	St 2,9	St 3,5	St 3,9	St 4,2	St 4,8	St 5,5	St 6,3	St 8	St 9,5
Blechedicke min. (mm)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
Blechedicke max. (mm)	1,8	2,2	2,8	3	3,5	4	4,5	5	6,5	7,5
Vorbohr ø (mm)	1,2	2,1	2,6	2,8	3,0	3,5	4,1	4,7	6,1	7,7