


Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)

Oberfläche	Verzinkt
------------	----------

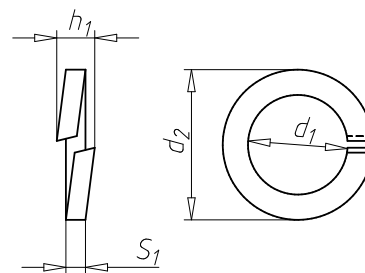

Passend für Schraubengewinde	Innendurchmesser (d ₁)	Außendurchmesser (d ₂)	Höhe (h ₁)	Dicke (s ₁)	Werkstoff	RoHS-konform	Form	Art.-Nr.	VE
9/16 Zoll	9/16 in	0,563 cm		3 mm	Stahl			0442 916	100
M2	2,1 mm	4,4 mm	1,2 mm	0,5 mm	Federstahl	Ja	B	0441 2	1000
M2,5	2,6 mm	5,1 mm	1,2 mm	0,6 mm	Federstahl	Ja	B	0441 25	5000
M3	3,1 mm	6,2 mm	1,6 mm	0,8 mm	Federstahl	Ja	B	0441 3	1000
M4	4,1 mm	7,6 mm	1,8 mm	0,9 mm	Federstahl	Ja	B	0441 4	250/500/1000
M5	5,1 mm	9,2 mm	2,4 mm	1,2 mm	Federstahl	Ja	B	0441 5	250/500
M6	6,1 mm	11,8 mm	3,2 mm	1,6 mm	Federstahl	Ja	B	0441 6	100/250/500/1000
M7	7,1 mm	12,8 mm	3,2 mm	1,6 mm	Federstahl	Ja	B	0441 7	100
M8	8,1 mm	14,8 mm	4 mm	2 mm	Federstahl	Ja	B	0441 8	100/250/500/1000
M10	10,2 mm	18,1 mm	4,4 mm	2,2 mm	Federstahl	Ja	B	0441 10	100/500/1000
M12	12,2 mm	21,1 mm	5 mm	2,5 mm	Federstahl	Ja	B	0441 12	100/500/1000
M14	14,2 mm	24,1 mm	6 mm	3 mm	Federstahl	Ja	B	0441 14	100/500
M16	16,2 mm	27,4 mm	7 mm	3,5 mm	Federstahl	Ja	B	0441 16	100/500
M18	18,2 mm	29,4 mm	7 mm	3,5 mm	Federstahl	Ja	B	0441 18	100
M20	20,2 mm	33,6 mm	8 mm	4 mm	Federstahl	Ja	B	0441 20	50/100
M22	22,5 mm	35,9 mm	8 mm	4 mm	Federstahl	Ja	B	0441 22	50/100
M24	24,5 mm	40 mm	10 mm	5 mm	Federstahl	Ja	B	0441 24	25/100

Passend für Schraubengevinde	Innendurchmesser (d ₁)	Außendurchmesser (d ₂)	Höhe (h ₁)	Dicke (s ₁)	Werkstoff	RoHS-konform	Form	Art.-Nr.	VE
M27	27,5 mm	43 mm	10 mm	5 mm	Federstahl	Ja	B	0441 27	100
M30	30,5 mm	48,2 mm	12 mm	6 mm	Federstahl	Ja	B	0441 30	25
M33	33,5 mm	55,2 mm	12 mm	6 mm	Federstahl	Ja	B	0441 33	25
M36	36,5 mm	58,2 mm	12 mm	6 mm	Federstahl	Ja	B	0441 36	25

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Nur geeignet für Schrauben der Festigkeitsklasse ≤ 5.8